

HR16XX38Regulador en linea compensat


Regulador compensat bidireccional roscat a G3/8"

Resposta ràpida i proporcional a canvis sobtats de pressió en l'alimentació gràcies a la compensació de pressió (estrangulador)

No té compensació per temperatura. Estrangulació per entalladura. Regulació estàndard (Altres opcions disponibles al volent (0 a cabal màxim). Fixació del cabal mitjançant limitació de gir del volent amb cargol M8x1.


- Pressió màx. = 250 bar
- Cabal màx. = 16l/min.

CABAL	REGULACIÓ	REFERÈNCIA
(l/min.)	(nº voltes volent)	
2,5	1, 2 o 3	HR160238
8	1, 2 o 3	HR160838
16	1, 2 o 3	HR161638

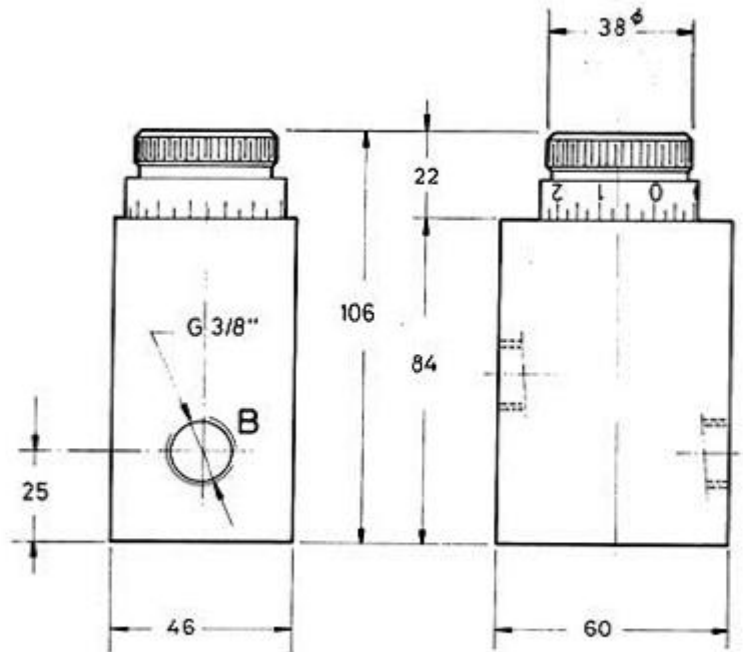

PÉRDIDA DE CARGA

Tarado de la retención 0,8 bar.

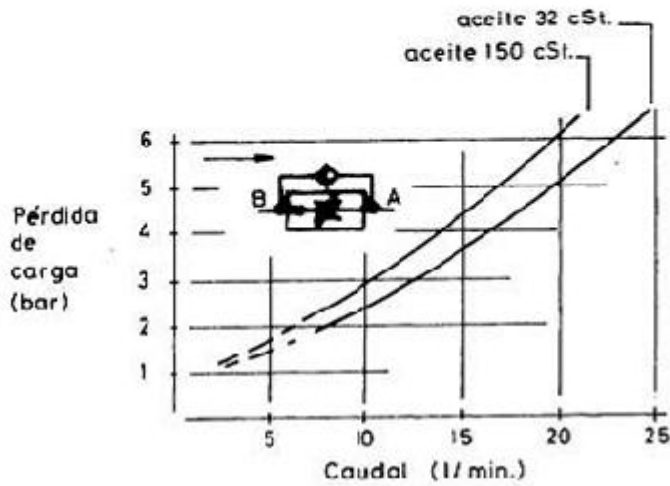

CAÍDA DE PR

10 bar. en la balanza

CAUDAL MÍNIMO I

(FILTRADO 1

Con aceite de 46 cSt y 200

CAUDAL MÍNIMO I

(FILTRADO 2

Con aceite de 46 cSt y 200

PRECISIÓN EN LA COM

PRESIÓN

Tipo HR161638

4%

