

HC1XX

Retenció simple d'allotjament en cos roscat des de G1/4" a G1"

- Tarat de la molla estàndard a 0,35 bar.
- Tarats especials a 2, 4, 6, o 10 bar (indicar-ho en la comanda)
- Pressió màx. = 320 bar / 400 bar*
- Material = F-114 zincat

*Per models HC114, HC138, HC112 i HC134

Referències




HC110 - Retenció simple a G1"

HC112 - Retenció simple a G1/2"

HC114 - Retenció simple a G1/4"

HC134 - Retenció simple a G3/4"

HC138 - Retenció simple a G3/8"

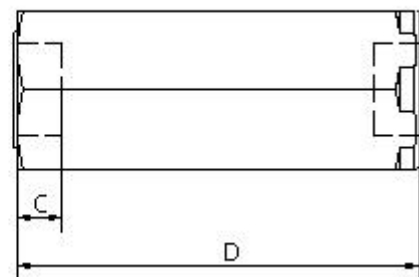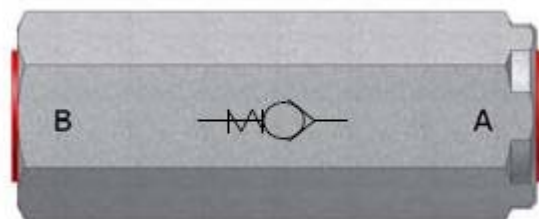

DIMENSIONES				
CONECCIONES (A)	B	C	D	REFERENCIA
G 1/4"	HEX 22	13	63	HC114
G 3/8"	HEX 27	13	68	HC138
G 1/2"	HEX 32	15	81	HC112
G 3/4"	HEX 36	17	99,5	HC134
G 1"	HEX 46	19	112	HC110

Chalen

