

## NS18 / NS5 - Selector de circuit

Vàlvula de funció OR.

Funcionament dinàmic mitjançant vàlvula de seient.

Admet impureses en l'aire mantenint l'estanqueïtat. Ràpida en comunicar el senyal dagut a la petita inèrcia de la vàlvula.

Montatge en qualsevol posició; recomandable la posició horitzontal de les vies E per a funcionament a baixes pressions.

- Pressió de treball = de 0,3 a 16 bar
- Connexions iguals en les vies S i E
- Temperatura admissible de -10°C a 70°C
- Material = Cos en alumini anoditzat, vàlvula inoxidable i juntes NBR


### Referències

NS18 - Vàlvula funció OR, connexions G1/8"

NS5 - Vàlvula funció OR, connexions M5



# Chalen

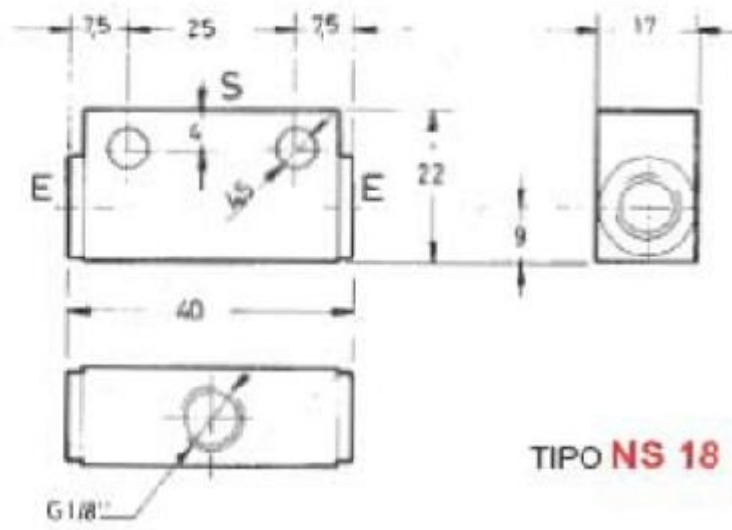

TIPO **NS 18**

