

## HEC221R38

Regulador en cos roscat a G3/8" amb accionament manual per muntatge a panel.



Model derivat del HEC25; conserva el mateix funcionament. Regulador destinat principalment per regular la veu oleohidràulics amb bona finura i progressió en tot el seu camp de maniobra. Fàcil instal·lació.

Retenció incorporada de pas superior respecte al seu tamany. Regulació en sentit horari.

- Pressió màx. = 200 bar
- Cabal màx. = 25l/min.

### Referències


HEC221R38 - Regulador unidireccional (Volant)

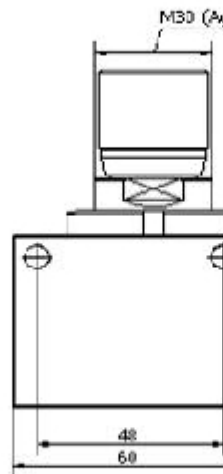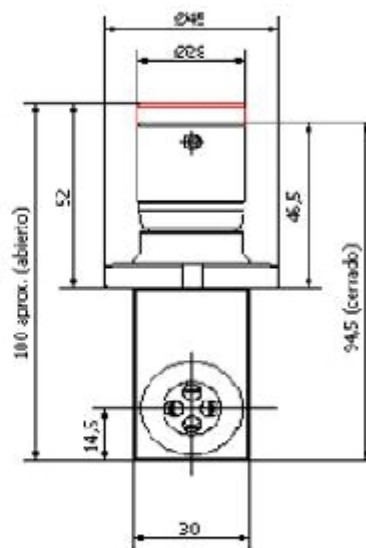

(Espesor 10mm máximo)

**PÉRDIDA DE CARGA**

Tarado de la retención 0,5 bar.

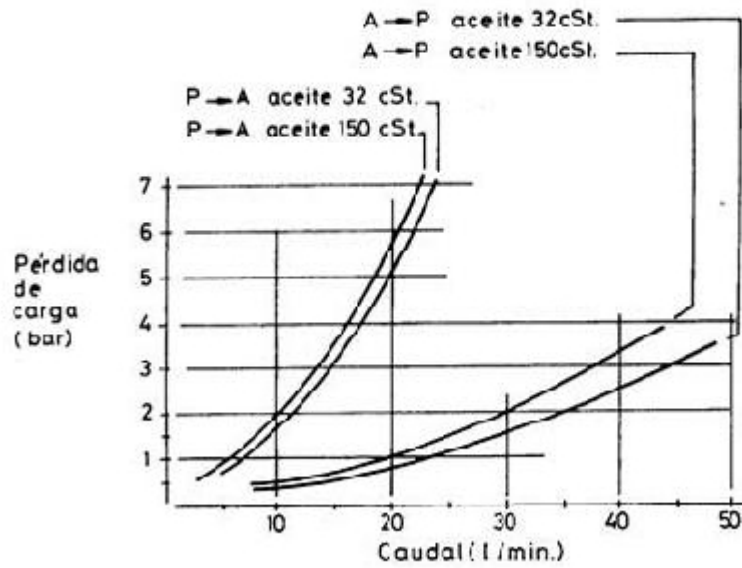

**CAÍDA DE PR**

