

HC6P


Retenció pilotada doble amb connexions a G3/8" i cartutxos insertats HC6.

- Cabal = 20 l/min.
- Pressió = 315 bar.
- Material = F-114
- Dimensions = 111,6x60x36


(Per més informació sobre la retenció HC6, consultar la pàgina 108 del catàleg)

Referències

HC6P - Retenció pilotada doble amb cartutxos HC6 i cos roscat a G1/2"

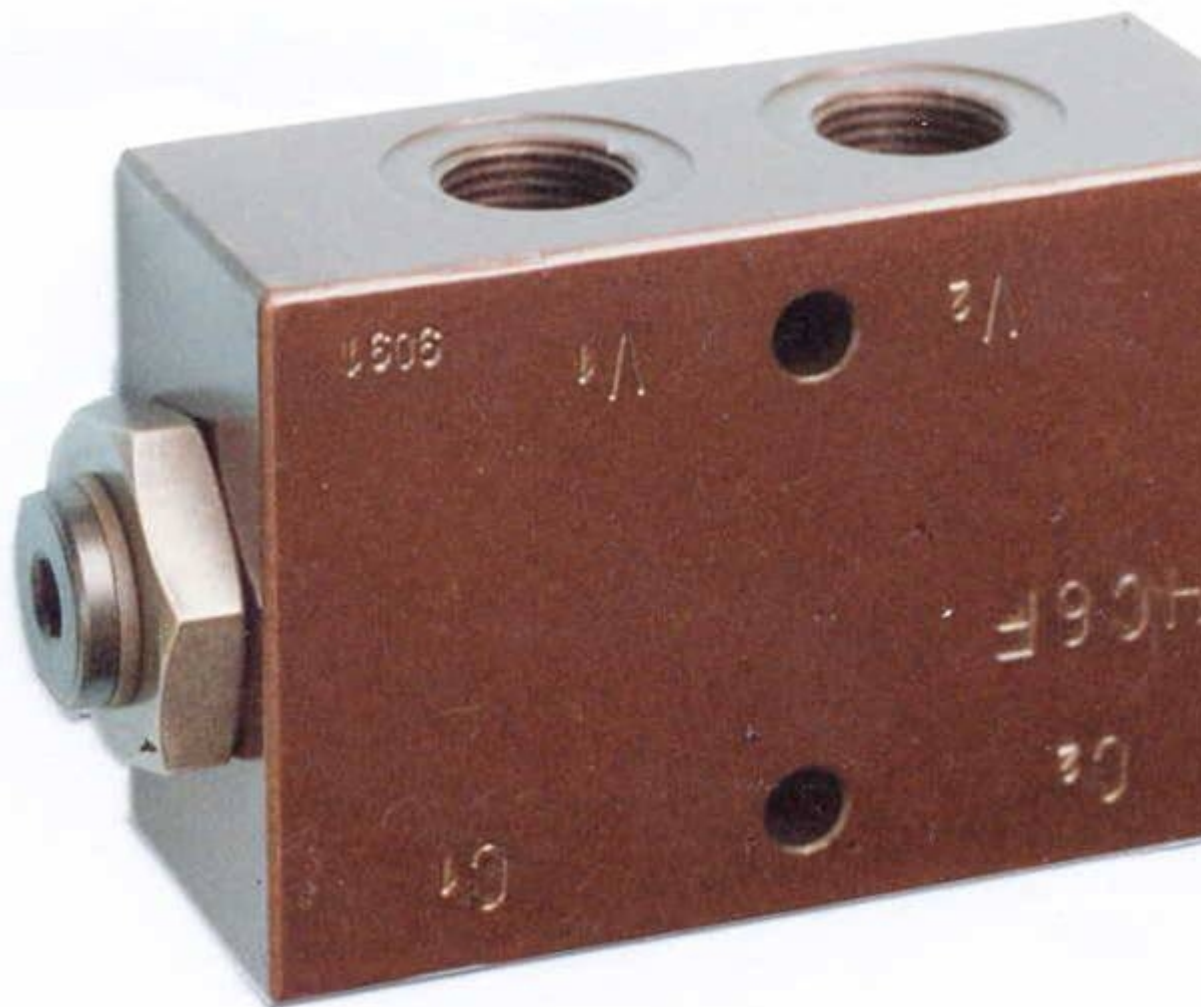


Chalen

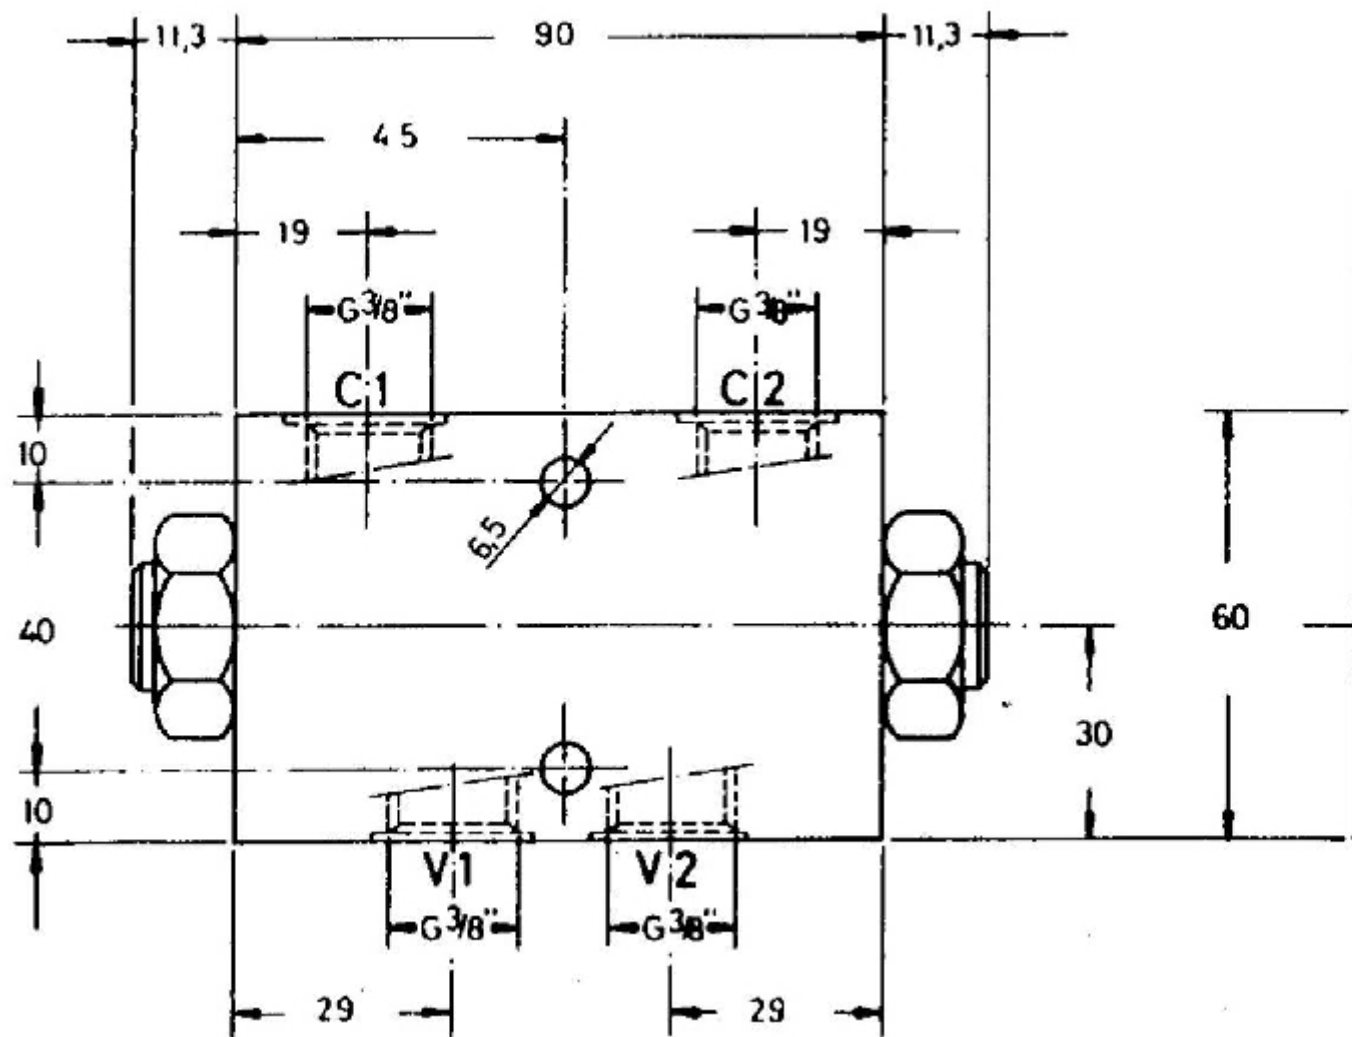

PÉRDIDA DE CARGA

Tarado del resorte 2,5 bar

Pérdida de carga (bar)

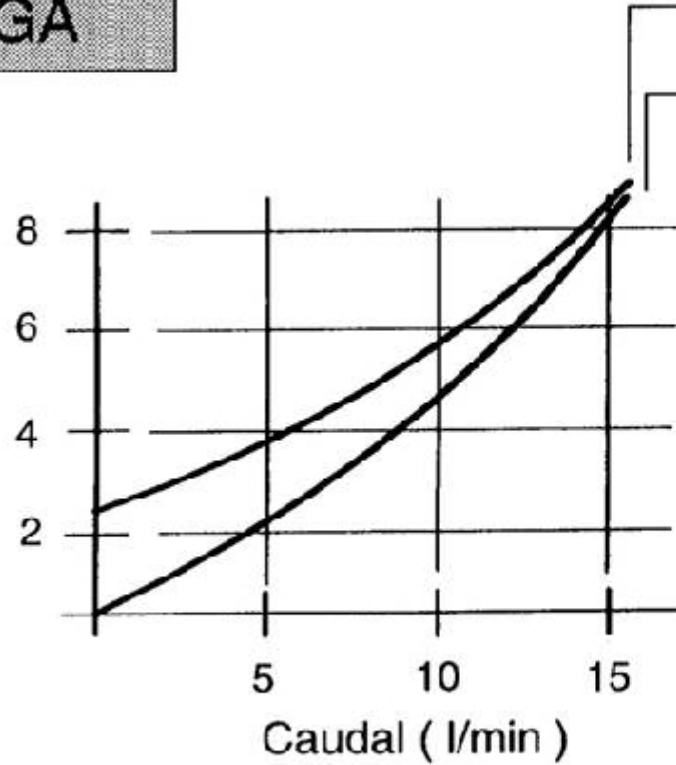

RELACIÓN ÁREAS DE PILOTAJE 4/1

